




GUÍA DE INSTALACIÓN




1 DESEMPAQUETE Y COMPRUEBE LAS PIEZAS


Su pedido lo recibirá en dos bultos, por un lado uno largo que contiene el riel, y por otro una caja que debe contener las lamas de tela, los soportes a techo, las escuadras si las pidió, los contrapesos de las lamas, tacos y tornillos para su instalación.

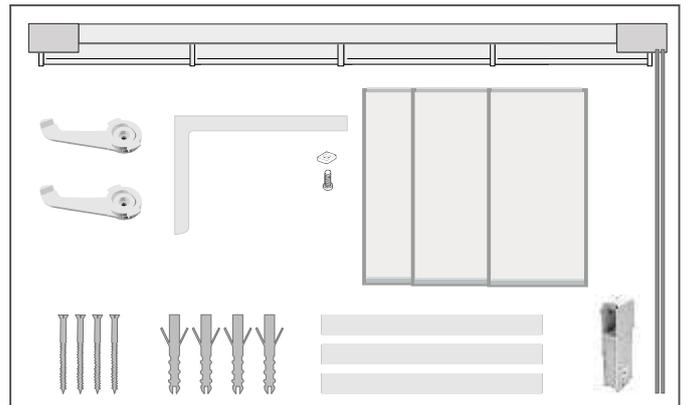

Fijación a Techo



Fijación a Pared





2 COLOQUE LOS SOPORTES

Necesitará un taladro con una broca de vicia de 6mm., un destornillador de estrella PH 2, un metro, un lápiz y un martillo.

3 FIJE EL RIEL A LOS SOPORTES

Tras colocar los soportes, centre y fije el riel. Los soportes se fijan girandolos 90° en el sentido de las agujas del reloj. Fijese en que la parte del velcro va hacia el interior de la vivienda.

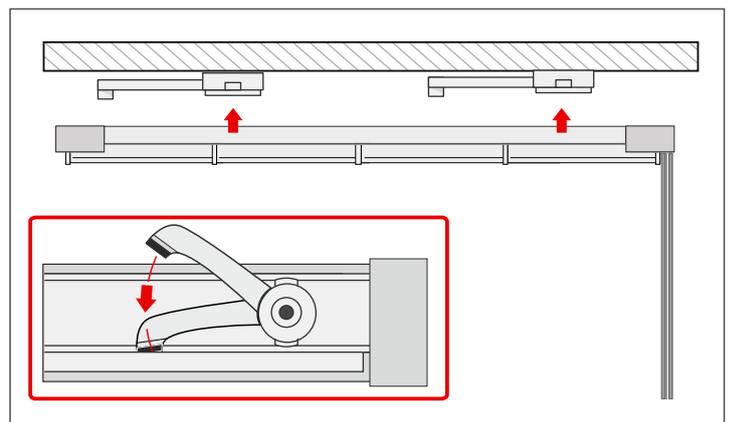

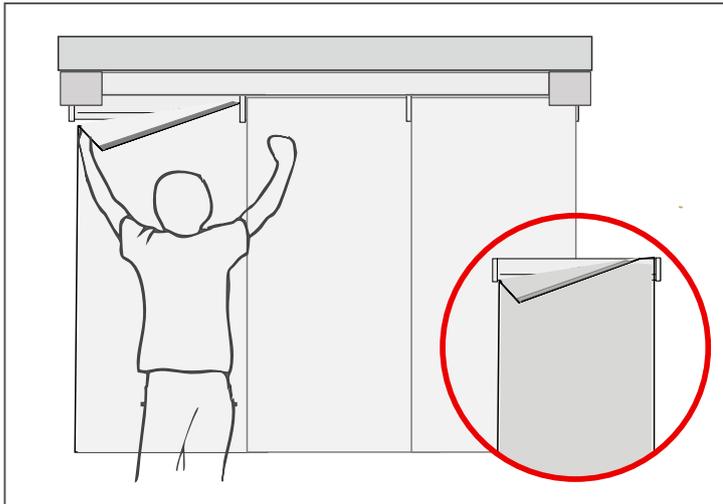


5

CUELGA LAS LAMAS

Fija las lamas al panel pegandolas por el velcro.

6 ALOJE LOS CONTRAPESOS EN LAS LAMAS

Para finalizar introduzca las pletinas de aluminio 3 x40 mm. por la apertura lateral del dobladillo de la lama.

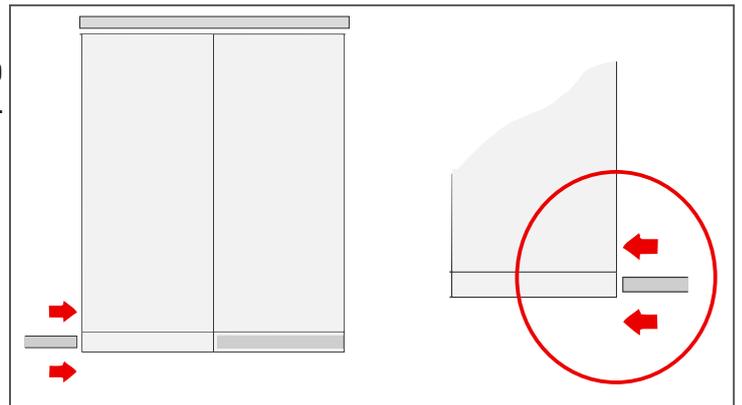**CONSEJOS DE MANTENIMIENTO****CONSEJOS BÁSICOS DE LIMPIEZA**

Los paneles japoneses se fabrican tanto con tejidos técnicos, screen, lonetas resinadas..., como con tejido textil. Por lo que su mantenimiento es distinto.

En el caso de los tejido técnico su mantenimiento es muy sencillo. Para su limpieza bastará con pasarles un paño húmedo y solo en el caso de alguna mancha resistente recurriremos al empleo de un detergente neutro, enjuagando posteriormente para retirar los restos de detergente con abundante agua y dejando secar a la intemperie.

Los paneles fabricados con tejido textil se incluirá en el pedido las indicaciones de lavado para cada caso particular.



Lavar con un paño húmedo únicamente los tejidos técnicos